








雙門系列 電冰箱規格表

		原裝進口變頻電冰箱				J-TECH INVERTER		
系列		GD 鏡面玻璃系列 搭載自動除菌離子		SD 炫銀鋼板系列 搭載自動除菌離子		GX 炫銀鋼板系列		
額定內部容積箱門數		583 L 2門式	541 L 2門式	583 L 2門式	541 L 2門式	315 L 2門式	287 L 2門式	253 L 2門式
顏色		光耀銀	光耀銀	炫銀鋼板	炫銀鋼板	炫銀鋼板	炫銀鋼板	炫銀鋼板
型 號		SJ-GD58V-SL	SJ-GD54V-SL	SJ-SD58V-SL	SJ-SD54V-SL	SJ-GX32-SL	SJ-GX29-SL	SJ-GX25-SL
外觀特色		雙門左開	雙門左開	雙門左開	雙門左開	雙門左開	雙門左開	雙門左開
外觀造型								
外型尺寸 (mm) 各室額定內部容積 (L)								
淨量 (kg)		90	84	83	78	50	48	43
國家能源效能認證		1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級
主要功能	變頻壓縮機	J-TECH日本變頻技術						
	操作介面	LED握把按鍵式		按鍵式		旋鈕式		
	冷藏室	自動除菌離子除菌脫臭						
		奈米銀脫臭觸媒						
		冰鮮室				兩用冷藏保鮮室		
		Smooth Access 強化玻璃可滑式托盤						
		可調式強化玻璃托盤						
		不鏽鋼鏡面保濕面板						
		LED燈						
		未開門提示音						
	冷凍室	快速冷凍						
		快速冷卻						
		廣角LED燈						
	製冰室	旋轉式雙製冰盒						
	蔬果室	雙取式保鮮蔬果室				抽屜式保鮮室		
	節 能	ECO節能模式				ECO節能模式		
VIP真空斷熱材								

※以上規格以台灣夏普官方網站公告為準。

台灣夏普官方網站 <https://tw.sharp/>

台灣夏普聯合服務中心
服務電話：0809-090-510 服務時間：9:00~21:00 週一至週日

SHARP
Be Original.

2020 春夏
雙門電冰箱型錄

全球銷售突破

8000

萬台

日本第一

SHARP

值得信賴

Plasmacluster

自動除菌離子

Ag+

奈米銀脫臭觸媒

冷藏室、冰鮮室

保鮮除菌+脫臭

J-TECH INVERTER

日本變頻技術

能源效率

第 1 級

光耀銀

SJ-GD58V-SL

SJ-GD54V-SL

炫銀鋼板

SJ-SD58V-SL

SJ-SD54V-SL

583L

541L

New!

雙門電冰箱系列

商品詳細介紹

QR Code

※8,000萬台統計資料來自西元2000年10月~2018年10月，所有來自日本組裝以及世界各地有使用SHARP自動除菌離子產生器與科技的各式商品。

<https://tw.sharp/products/refrigerator-2-door>

SHARP

Be Original.



自動除菌離子 變頻雙門電冰箱

保鮮除菌+脫臭

自動除菌離子 Ag⁺ 奈米銀脫臭觸媒

夏普獨家專利自動除菌離子技術，釋放正負離子抑制冰箱內空氣中的黴菌及附著在食物上的細菌，保存食材新鮮；搭配奈米銀脫臭觸媒，雙重除菌脫臭，讓食材保鮮再淨化。




SJ-GD58V-SL

SJ-SD58V-SL

鏡面保濕面板

冷藏室

不鏽鋼保濕科技，間接冷卻氣流，食材不直接吹風，有效抑制乾燥。

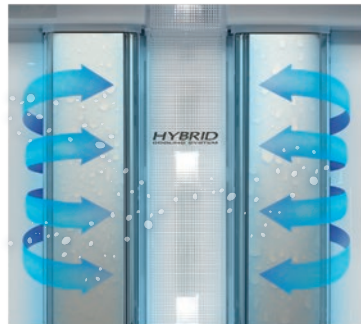

強力冷卻冰鮮室

冰鮮室


0°C~2°C急速降溫。鎖住食材新鮮，快速享用。



快速冷凍/製冰

冷凍室

一般冰箱製冰時間約132分鐘*1，J-TECH技術把時間縮短30%，保鮮、製冰效果更提升。


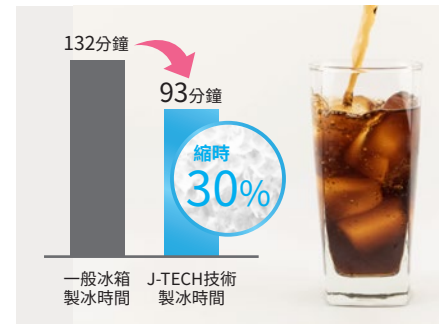


J-TECH INVERTER

J-TECH日本變頻技術 節能保鮮

日本變頻技術，±0.5°C精準溫度控制，食材恆溫保鮮。*3

採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮，省能高達10%*2。

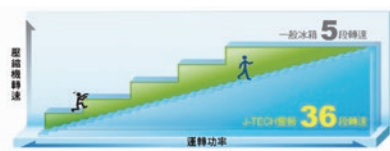


同是變頻壓縮機，能源再省10%

VIP真空斷熱材

VIP真空斷熱材*的體積輕薄，隔熱效能表現更較一般斷熱材優異約10倍，高效隔絕熱源，穩定庫內溫度，達到更節能的效果。

*此為Vacuum Insulation Panel之縮寫。



*1 根據本公司調查。 *2 SJ-GD58V-SL與上一代J-TECH INVERTER機種SJ-PD58V-BK做比較。 *3 以SJ-GD58/54系列為例，SJ-SD58/54系列為分級方式控制。
*以上圖示為示意圖，請以實際為主。

GD系列 變頻雙門

寬80cm


鏡面玻璃

額定內部容積


SJ-GD58V-SL
583L

SJ-GD54V-SL
541L

[使用時所需整體空間]單位mm



583L



541L

J-TECH INVERTER

冷凍室
150L

冷藏室
433L

冷凍室
150L

冷藏室
391L

SJ-GD58V-SL



SJ-GD58V-SL



LED握把控制面板
調整不須再開門，冷流不流失，節能又保鮮。



鏡面

水霧冷藏室

奈米銀脫臭觸媒

間接冷卻氣流

J-TECH日本變頻

ECO節能模式

能源效率
第1級



光耀銀

SD系列 變頻雙門

寬80cm


炫銀鋼板

額定內部容積


SJ-SD58V-SL
583L

SJ-SD54V-SL
541L

[使用時所需整體空間]單位mm



583L



541L

J-TECH INVERTER

冷凍室
150L

冷藏室
433L

冷凍室
150L

冷藏室
391L

SJ-SD58V-SL



SJ-SD58V-SL



鏡面

水霧冷藏室

奈米銀脫臭觸媒

間接冷卻氣流

J-TECH日本變頻

能源效率
第1級



炫銀鋼板

主要特色	冷凍室				冰鮮室／冷藏室								節能／外觀				
	2 小時快速冷凍 ※4	30 分鐘快速冷卻	冷凍室廣角 LED 燈	旋轉式製冰盒	強力冷卻冰鮮室	自動除菌離子除菌脫臭	奈米銀脫臭觸媒	鏡面水霧冷藏室 間接冷卻氣流	冷藏室 LED 明亮燈	強化玻璃可滑式托盤 Smooth Access	可調式強化玻璃托盤	雙取式保鮮蔬果室	J-TECH 日本變頻技術	強化玻璃外觀設計	LED 握把控制面板	ECO 節能模式	未關門提示音
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
			①		②			③		④	⑤	⑥			⑦		
對照說明圖示																	

※4 如除霜功能啟動時，行程時間可能有所差異。